CATALOG



Complete range of products and systems for fire alarm installations

Каталог оборудования для пожарной сигнализации на русском языке



Уважаемые клиенты
Для нас честь представить вам наш новый каталог продукции. Новое оборудование, новые разработки, исчерпывающее описание, схематические обзоры систем – это все результат нашей кропотливой работы.

В этом каталоге вы увидите как компания **SD³** работает и развивается

Этот выпуск пополнен широким спектром продукции, для того чтобы предоставить покупателю максимально полное предложение в области пожарных систем.
Европейский стандарт и сертификаты CE и CPD становятся все более необходимыми, для того чтобы производитель был узнаваем и ему доверяли. **SD³** постоянно следует новейшим правилам и стандартам для предоставления обновленных сертификатов клиенту.
Наши фабрики SEFI and FARE (это основа **SD³**), в скором времени обзаведутся модернизированными постройками, включающими современные производства и логистические процессы.
Все это позволяет нам расширять свою нишу на рынке, зарабатывать ваше доверие, для построения превосходного партнерства.
Мы желаем вам самого лучшего будущего с компанией **SD³**.

Бернард Монджелли
Директор



1/ АНАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ 8-9
ОБЗОР АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ 8-9

A/ ПАНЕЛИ 10
B/ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 12
C/ РУЧНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 14
D/ ДЕТЕКТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ 15
E/ АВТОНОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 15
F/ ТЕРМОКАБЕЛИ 15

2/ АДРЕСНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ И ИЗВЕЩАТЕЛИ 16-17
ОБЗОР АДРЕСНЫХ СИСТЕМ 16-17

A/ ПАНЕЛИ 18
B/ АДРЕСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 21
C/ АДРЕСНЫЕ РУЧНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 22
D/ АДРЕСНЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ 22
E/ АДРЕСНЫЕ МОДУЛИ 23
F/ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПУСКО-НАЛАДКИ 23

ОБЗОР СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 24-25

3/ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 26

4/ АСПИРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 27

5/ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН 30

6/ БЕСПРОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 31

7/ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 32

8/ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 34

9/ ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ НЕРНЕА 35

10/ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ГАЗА 36
A/ АНАЛОГОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 36
B/ АДРЕСНЫЕ ПАНЕЛИ 37
C/ АДРЕСНЫЕ ГАЗОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 37
D/ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 38

11/ МОРСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 39
A/ АДРЕСНЫЕ ПАНЕЛИ 39
B/ АДРЕСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ 39

12/ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 40

13/ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ 41

14/ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 41

15/ МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 42
A/ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА И ТЕСТИРОВАНИЯ 43
B/ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 43

16/ ЗАМЕТКИ 45

Презентация SD³

КОМПАНИЯ

Компания.

Основанная в 2002 году компания **SD³** принадлежит первым Французским фабрикам по производству пожароохранных систем.

- FARE – разработка и производство всего спектра пожарных датчиков
- SEFI - разработка и производство всего спектра пожарных панелей.

SD³ является их экспортным представителем по всему миру.

Мы используем концепцию прямых поставок с заводов, обеспечивающую гибкость и конкурентоспособность.



СЕРТИФИКАТЫ
Вся наша продукция снабжена сертификатами в соответствии с EN54 и CE .

MADE IN FRANCE







ПРОДУКЦИЯ *Широкий спектр всевозможных решений.*

SD³ предлагает полный спектр пожарной продукции предназначенной для.

- **Монтажников, специализирующихся на установках пожарных систем.**
- **Дистрибьюторов с технической поддержкой**
- **Производителей охранных систем**

Благодаря гибкой структуре и прямым контактам с фабриками и отделами разработок и исследований мы можем удовлетворить все требования вашего рынка.

Более того, мы можем дополнить продукцию вашим собственным брендом, логотипом и языком.

УСЛУГИ *Быстрая и проффесиональная поддержка.*

Коммерческий отдел: Наша надежная команда компетентно проинформирует и посоветует вам, адаптируя ваш заказ под каждое решение.

Техническая поддержка: наш команда техников ответит на все ваши вопросы, организует трейнинги по всему миру .

Маркетинговый отдел: всегда готов предоставить вам необходимые инструменты и информацию для представления нашей продукции на вашем рынке

Логистическая поддержка: Наши профессиональные эксперты проинформируют вас шаг за шагом о логистических прооцессов, с момента размещения заказа и до отгрузки

КОМПАНИЯ SD³

Первая Французская группа производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО

Извещатели, ИПР, Модули
Местоположение: Pithiviers ФРАНЦИЯ
80 км от Парижа

FARE – созданная в 1989 компания, специализируется на разработке и производстве адресных и аналоговых датчиков.

FARE развивает свой бизнес через качественную разработку и обработку своих датчиков.

FARE обладает инструментами современного производства, делает большие инвестиции, для того чтобы обеспечить большую производственную мощность SMD.

Так же FARE имеет свой отдел разработок и исследований для проектирования новых датчиков или доработки их под партнеров SD³. Все это благодаря профессиональному персоналу.

ISO / AFNOR / BOSEC / CPD by notified body



Аналоговые и адресные панели
Местоположение: Pithiviers ФРАНЦИЯ
80 км от Парижаs

SEFI – Создана в 1970. Компания производит аналоговые и адресные пожарные панели и вспомогательное оборудование.
Компания обладет последним поколением производственных инструментов (SMD машин) и усложненными мониторинговыми тестами.
SEFI так же имеет свой отдел исследований и разработок

СЕРТИФИКАТЫ SEFI:

ISO / AFNOR / BOSEC / VDS / CPD by notified body



КЛИЕНТЫ

ЭКСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ

Коммерческие отношения
Технические тренинги
Ассистирование
Дистрибьюция под брендами фабрик, по всему миру.
Местоположение: Massy (Paris) FRANCE

ЖАРНЫХ СИСТЕМ

Аксесуары
Местоположение: Massy (Париж) ФРАНЦИЯ

Деятельность:
Производство аксесуаров для пожарных систем.

СЕРТИФИКАТЫ SESSY:
ISO / AFNOR / BOSEC / CPD by notified body




Газовые извещатели и панели, ИБП
Местоположение: Verona ИТАЛИЯ

Деятельность: Газовые извещатели и ИБП.


СЕРТИФИКАТЫ DELTA ERRE :
ISO / AFNOR / BOSEC / CPD by notified body




ОБЗОР АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ

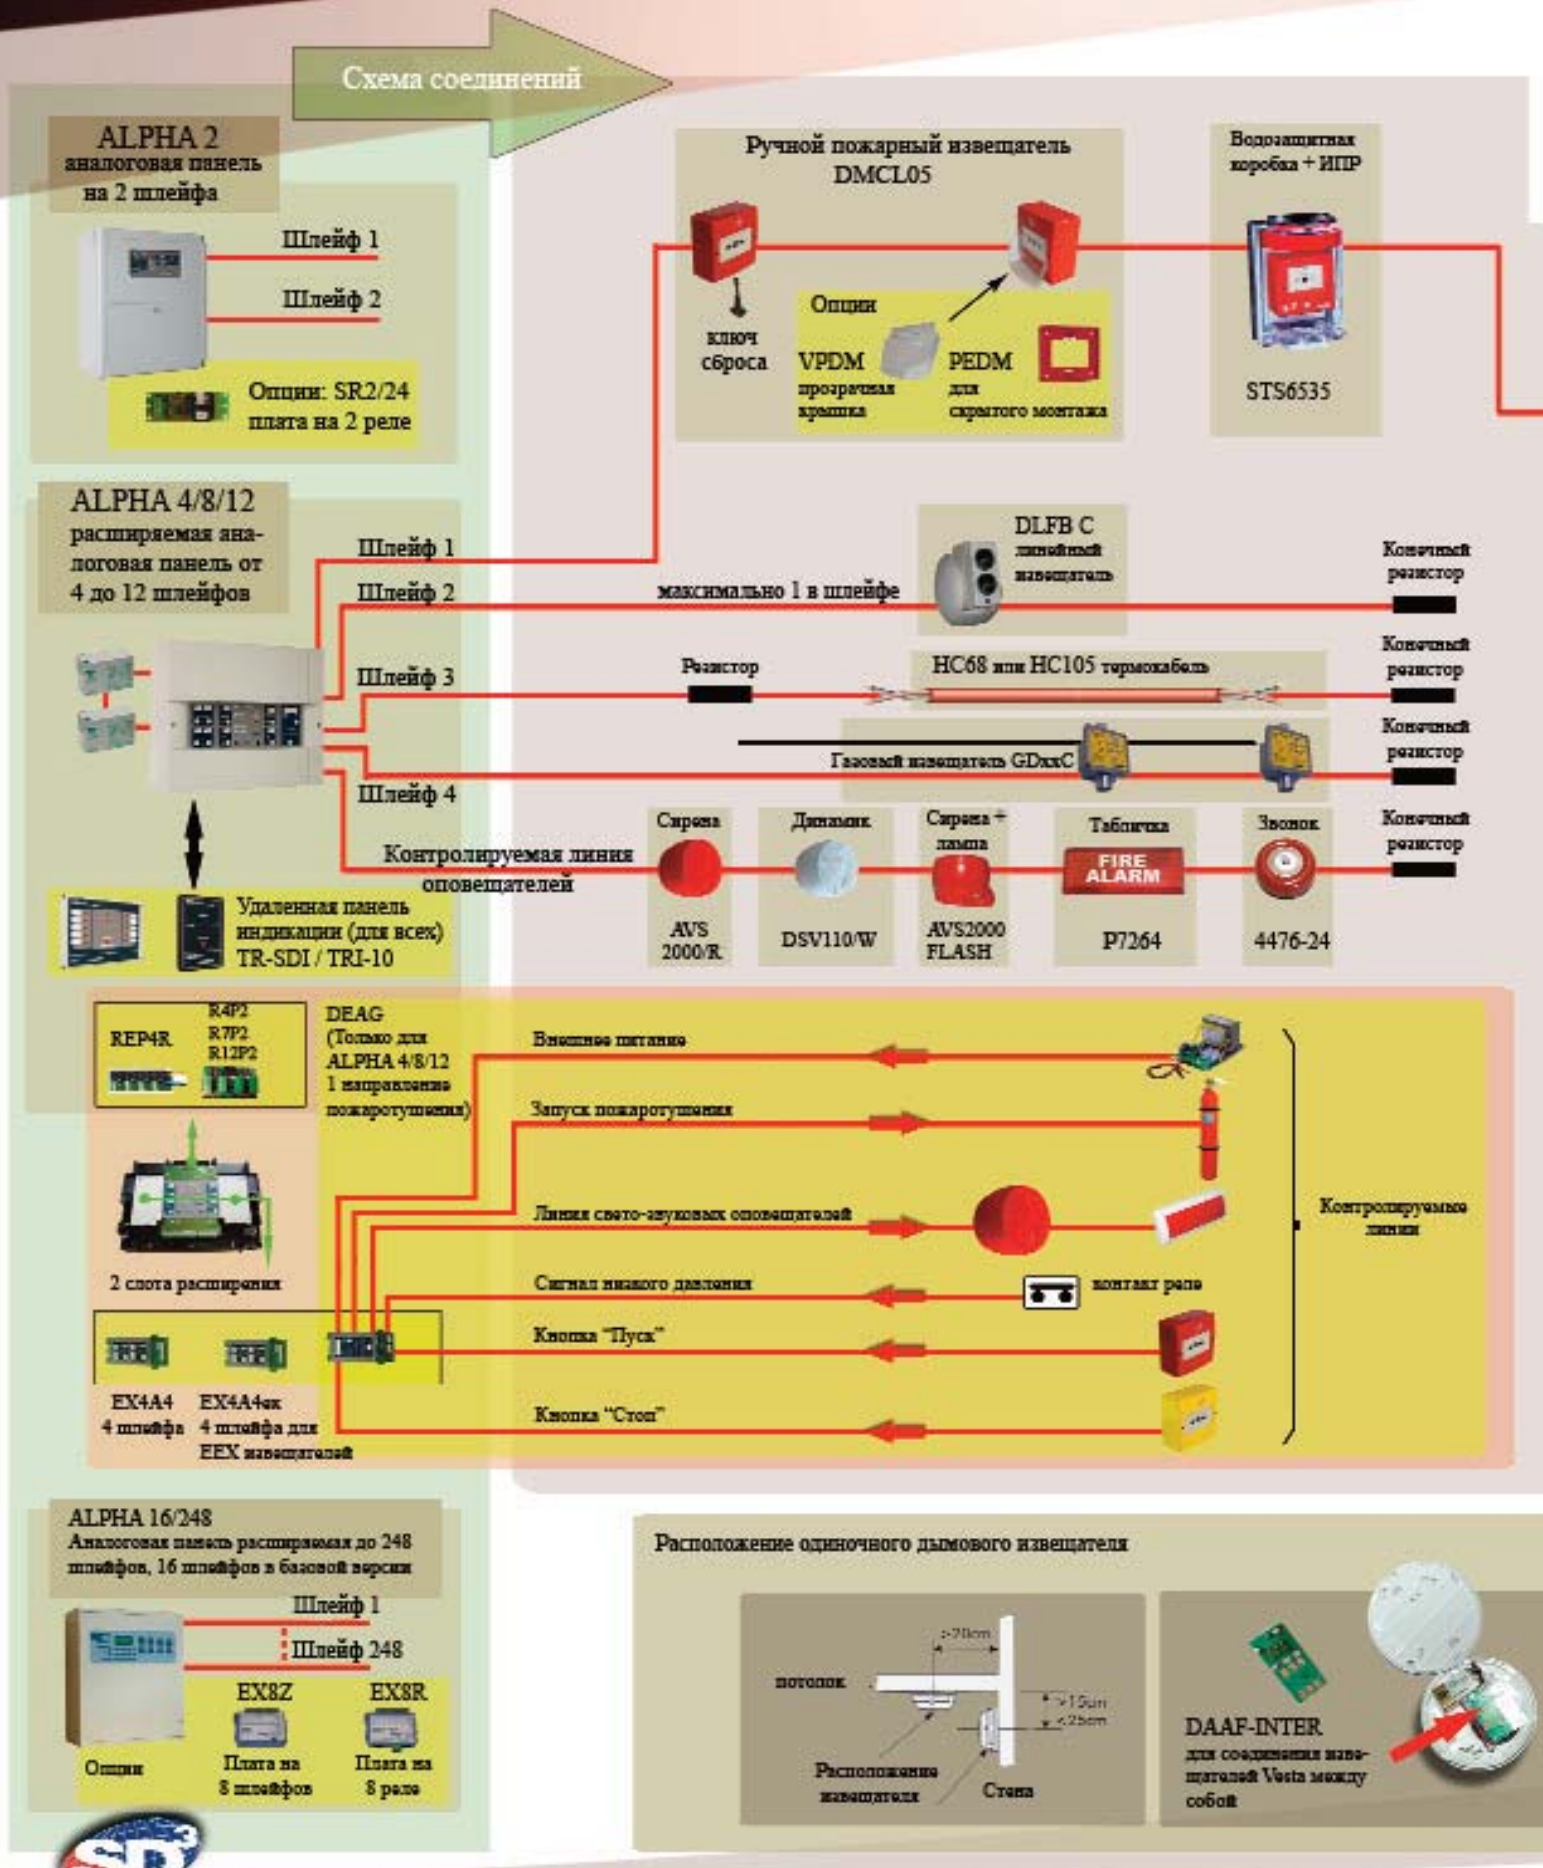


ППКОП
Извещатель с NO-NC реле
Дымовой извещатель, Тепловой извещатель
OC05.12
TRC05.12
TSC05.12
Для 12В приемо-контрольных пожарных приборов (Версии с фиксацией тревоги или ее сбросом)

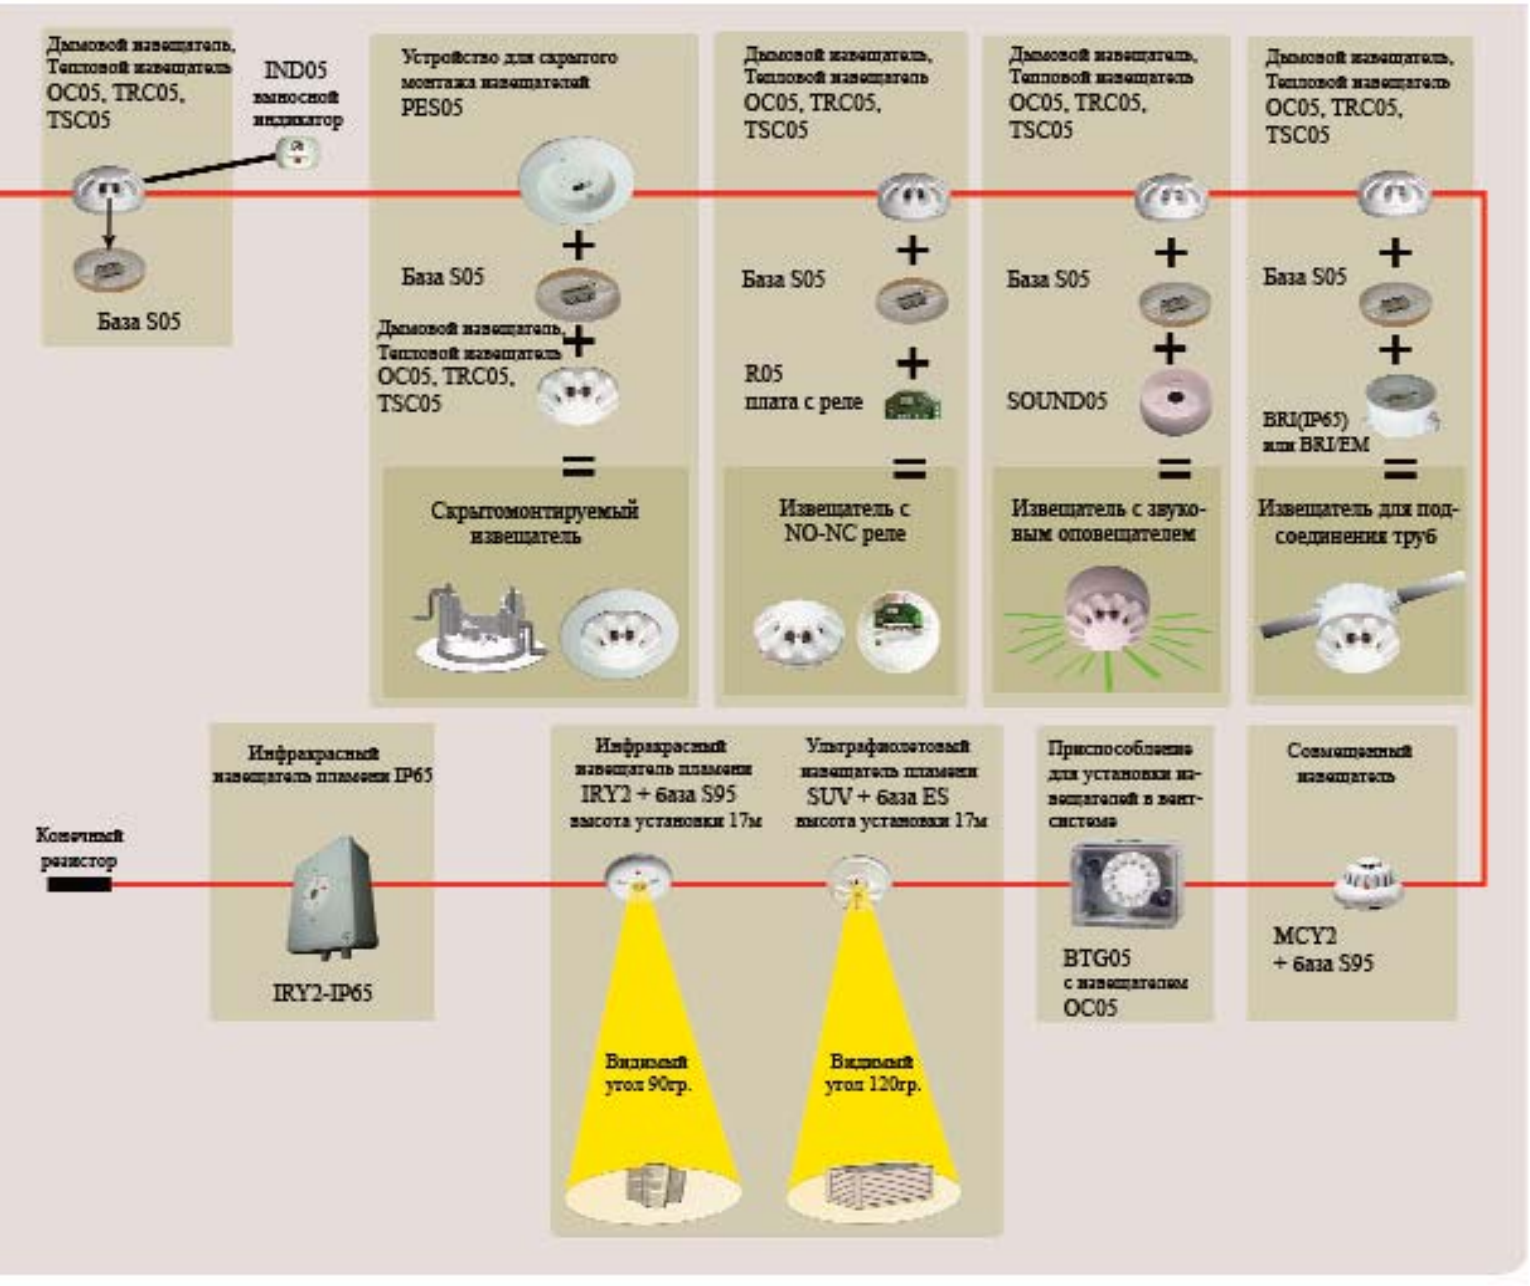
Дымовой извещатель, Тепловой извещатель OC05, TRC05, TSC05
IND05 выносной индикатор
База S05
Устройство для скрытого монтажа извещателей PES05
Дымовой извещатель, Тепловой извещатель OC05, TRC05, TSC05
Скрытомонтируемый извещатель
R05 плата с реле
Извещатель с NO-NC реле
SOUND05
Извещатель с звуковым оповещателем
BRI(IP65) или BRI/EM
Извещатель для подсоединения труб
Конечный резистор
Инфракрасный извещатель пламени IP65
IRY2-IP65
Инфракрасный извещатель пламени IRY2 + база S95 высота установки 17м
Ультрафиолетовый извещатель пламени SUV + база ES высота установки 17м
Видимый угол 90гр.
Видимый угол 120гр.
Приспособление для установки извещателей в вент-системах
BTG05 с извещателем OC05
Совмещенный извещатель
MCY2 + база S95

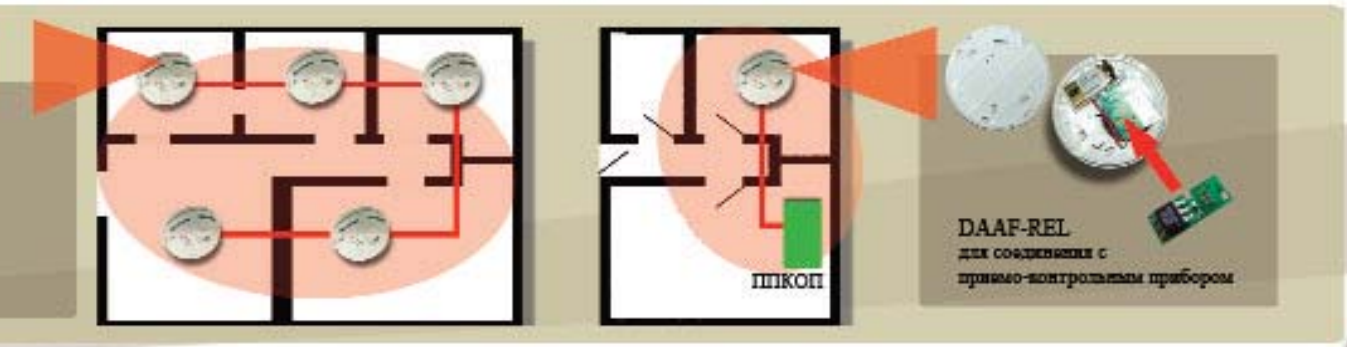
ППКОП
DAAF-REL
для соединения с приемо-контрольным прибором

АНАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ

ПАНЕЛИ

2 шлейфа



ALPHA 2

АНАЛОГОВАЯ ПАНЕЛЬ НА 2 ШЛЕЙФА, макс. 32 пожарных и ручных извещателей в шлейфе. Выдача сигнала тревога/неисправность на реле, 1 контролируемая линия оповещателей + 3 выхода реле и 1 контакт типа “открытый коллектор”. Управление тревогой, внимание. Не расширяема.
Требуются 2 батареи 12В/4Ач

От 4 до 12 шлейфов



ALPHA 4/8/12

АНАЛОГОВАЯ ПАНЕЛЬ НА 12 ШЛЕЙФОВ мин. конфигурация 4 шлейфа (макс 12 шлейфов) - 32 пожарных и ручных извещателей в шлейфе
Реле тревога/неисправность,
1 контролируемая линия оповещателей,
4 выхода типа “открытый коллектор”,
1 программируемый вход.
Управление ”тревога”, “внимание”+ режим день/ночь. 2 слота расширения для одной или двух плат расширения на 4 шлейфа (EX4A4) или одна или две платы пожаротушения (DEAG).
Требуются 2 батареи 12В/7Ач

ALPHA 2 — Опции

SR2/24



МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ НА 2 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А устанавливается внутри ALPHA2

ALPHA 4/8/12 — Опции

EX4A4




ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 4 ШЛЕЙФА, 32 пожарных и ручных извещателей в шлейфе, 1 или 2 EX4A4 платы могут быть установлены в ALPHA 4/8/12 расширяя ее до 8 (с 1xEX4A4) или до 12 шлейфов (с 2xEX4A4)

EX4A4ex



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 4 Ex - ШЛЕЙФА для использования взрывозащищенных извещателей, максимально 10 извещателей в шлейфе, 1 или 2xEX4A4ex платы могут быть установлены в ALPHA4/8/12 и расширяют ее до 8 Ex-шлейфов

DEAG



ПЛАТА ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА 1 НАПРАВЛЕНИЕ, для управления 1 зоной пожаротушения. Все линии контролируются : Пуск пожаротушения, Свето-звуковые оповещатели, Кнопка “Пуск”, Кнопка “Стоп”, Контакт низкое давление. Эта плата превращает панель ALPHA 4/8/12 в АСПТ

REP4R



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 4 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А , устанвливается внутрь панели, подсоединяется с помощью проводов к контактам типа “открытый коллектор” ALPHA 4/8/12

R4P2



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 4 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А, устанавливается внутрь панели, последовательное подсоединение, позволяет выдавать состояние панели на 4 реле

R7P2



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 7 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А, устанавливается внутрь панели, последовательное подсоединение, позволяет выдавать состояние панели на 7 реле

R12P2



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 12 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А, устанавливается внутрь панели, последовательное подсоединение, позволяет выдавать состояние панели на 12 реле

ПАНЕЛИ

От 16 до 248 шлейфов

ALPHA 16/248

Опции



ALPHA 16/248

АНАЛОГОВАЯ ПАНЕЛЬ НА 248 ШЛЕЙФОВ мин. конфигурация 16 шлейфов, расширяемых до 248 - ЖК дисплей 2x16 - Встроенная светодиодная панель на 32 шлейфа (тревога, неисправность, отключение, тест). 32 пожарных и ручных извещателей в шлейфе. Выдача сигнала тревога/неисправность на реле, 1 контролируемая линия оповещателей + 3 выхода реле и 1 контакт типа “открытый коллектор”. Управление тревогой, внимание. Требуются 2 батареи 12В/12Ач

EX8Z



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 8 ШЛЕЙФОВ
32 пожарных и ручных извещателей в шлейфе, устанвливается внутрь панели ALPHA16/248

EX8R



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 8 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А, устанвливается внутрь панели ALPHA16/248, программируемые реле, permits позволяет выдавать состояние панели на 8 реле

Дополнительное оборудование



TR-SDI

ВЫНОСНАЯ ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ со светодиодами и функциональными клавишами, отображение тревоги и несправности, тестирование внутреннего звукового извещателя и светодиодов



TRI 10

ВЫНОСНАЯ ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ НА 10 ШЛЕЙФОВ со светодиодами и функциональными клавишами, отображение сработавших шлейфов, тестирование внутреннего звукового извещателя и светодиодов

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Серия 05



OC05
АНАЛОГОВЫЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, 1 выход для выносного индикатора, EN54-7.



TRC05
АНАЛОГОВЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ + ТЕПЛОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, T° = 62°C, + 9°C/мин, 1 выход для выносного индикатора, EN54-5.



TSC05-A1S
АНАЛОГОВЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, T° = 62°C, 1 выход для выносного индикатора, EN54-5.



TSC05-BS
АНАЛОГОВЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, T° = 75°C, 1 выход для выносного индикатора, EN54-5.

Серия 05 на 12 Вольт



OC05.12 or OC05.12-AR
АНАЛОГОВЫЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, для 12В систем, используется с платой реле R05, тревога фиксируется или автосброс (AR версия)



TRC05.12 or TRC05.12-AR
АНАЛОГОВЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ + ТЕПЛОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, T° = 62°C, + 9°C/мин, для 12В систем, используется с платой реле R05, тревога фиксируется или автосброс (AR версия)



TSC05-A1S.12 or TSC05-A1S.12-AR
АНАЛОГОВЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, T° = 62°C, для 12В систем, используется с платой реле R05, тревога фиксируется или автосброс (AR версия)



TSC05-BS.12 or TSC05-BS.12-AR
АНАЛОГОВЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, T° = 75°C, для 12В систем, используется с платой реле R05, тревога фиксируется или автосброс (AR версия)

Базы и принадлежности

S05SE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА для 05-серии аналоговых и адресных извещателей.

PES05

УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОНТАЖА БАЗЫ В ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК
(База отсутствует), предназначена для скрытого монтажа извещателей 05 серии.

SOUND05+S05

БАЗА СО ВСТРОЕННЫМ ЗВУКОВЫМ ОПОВЕЩАТЕЛЕМ 95Дб @ 1м, Выбор 6 тональностей сигнала и 3 уровня звука, **EN54-3.**

R05

ПЛАТА РЕЛЕ (12В или 24В) для 05 извещателей (устанавливается в S05), NO-NC 30В/1А

CS05

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА для базы S05, предназначена для установки в пустую базу.

BRI/EM+S05

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА С ТРУБНЫМИ ВВОДАМИ 05 серии, предназначена для подсоединения гофры или пластиковых труб.

BRI + S05

ВОДОЗАЩИЩЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА С ТРУБНЫМИ ВВОДАМИ 05 серии (IP65), предназначена для подсоединения гофры или пластиковых труб с уплотнителями.

GAV

АНТИВАНДАЛЬНАЯ защитная сетка

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ



MCY2+S95

АНАЛОГОВЫЙ СОВМЕЩЕННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (ДЫМОВОЙ + ТЕПЛОВОЙ), 1 выход для выносного индикатора, **EN54-7** , база в комплекте.



IRY2+S95

АНАЛОГОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ, 1 выход для выносного индикатора, угол ± 45°, высота макс. 25м, EN54-10, база в комплекте.



IRY2-IP65

АНАЛОГОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ, 1 выход для выносного индикатора, угол ± 45°, высота макс. 25м, **EN54-10, IP65 исполнение**, размеры 225x175x80.



SUV+ES

АНАЛОГОВЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ, 1 выход для выносного индикатора, угол ± 60° , анализ длины волны от 80нм до 270нм, база в комплекте.

РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Серия 05



DMCL05

АНАЛОГОВЫЙ РУЧНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ сбрасывается с помощью ключа, без разбития стекла, внутренний индикатор и резистор, КРАСНЫЙ цвет, **EN54-11.**



DMCL05-J

АНАЛОГОВЫЙ РУЧНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ сбрасывается с помощью ключа, без разбития стекла, внутренний индикатор и резистор, ЖЕЛТЫЙ цвет

ИПР серии 05

Принадлежности

PEDM



ПЛАСТИКОВАЯ КОРОБКА для встроенного монтажа ручного извещателя

VPDM



ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА для защиты ручного извещателя от двойного нажатия (снабжена защитной меткой)

KCTDM



КОМПЛЕКТ ИЗ 10 КЛЮЧЕЙ для ручного извещателя

STS6535



ВОДОЗАЩИТНАЯ КОРОБКА IP65 включающая в себя ручной пожарный извещатель

Разное



2470 PB

АНАЛОГОВЫЙ РУЧНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ сбрасывается с помощью ключа, СИНИЙ цвет, с изменяемым питанием



2470 PG

АНАЛОГОВЫЙ РУЧНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ сбрасывается с помощью ключа, ЖЕЛТЫЙ цвет, с изменяемым питанием

АНАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ

ДЕТЕКТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ



BTG05

КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ В ВОЗДУХОВОД для 05 серии (без пожарного извещателя), размеры 220x186x105мм, IP55

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

VESTA



VESTA

АВТОНОМНЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ с 9В батареей,
CE EN14604.

VESTA — Принадлежности


DAAF-REL

ВСТРАИВАЕМАЯ ПЛАТА с NO контактом, для выдачи сигнала на пожарную панель.



DAAF-INTER

ВСТРАИВАЕМАЯ ПЛАТА для 2 проводного соединения, позволяющая создавать сеть из извещателей VESTA.



ТЕРМОКАБЕЛИ



HC68

ЛИНЕЙНЫЙ ТЕРМОКАБЕЛЬ 68° (цена за метр) подсоединяется к аналоговым панелям напрямую или к адресным модулям.



HC105

ЛИНЕЙНЫЙ ТЕРМОКАБЕЛЬ 105° (цена за метр) подсоединяется к аналоговым панелям напрямую или к адресным модулям.

ОБЗОР АДРЕСНЫХ СИСТЕМ

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

HEPHAIS 128
От 1 до 128 адресов

1-ый режим:
4 радиальных шлейфа по 32 датчика в каждом

2-ой режим:
128 адресов в 2-х кольцевых шлейфах



Опции:



FMC1
для соединения ALPHA RE

+



ALPHA RE
удаленная панель управления



TELEPHAIS 128
программирование



IMP/E принтер

HEPHAIS 1600NE
От 1 до 400 адресов

2 кольцевых шл.:
200 адр./ шлейф



TELEPHAIS 1600
программирование





IMP/E принтер



ALPHA RE
удаленная панель управления

HEPHAIS 1600
От 1 до 1600 адресов
до 10 шлейфов

2 кольцевых шл.:
200 адр./ шлейф





Расширение:
От 1 до 4-х MG2B
(2 шлейфа на плату)
200 адр. / шлейф

Опции



RF H1600
удаленная панель управления и программирования



ALPHA RE
удаленная панель управления



TELEPHAIS 1600
программирование



MAPSKIT
мониторинг



IMP/E принтер

Ручной пожарный извещатель с изолятором DMA05

Ручной пожарный извещатель с изолятором и реле DMA05R

Влагозащищенный ИПР



ключ сброса



Опции

VPDM
прозрачная крышка

PEDM
для скрытого монтажа



BA95S

Адресный шлейф:
128 адресов максимально
для HEPHAIS 128
200 адресов максимально
для HEPHAIS 1600NE
и HEPHAIS 1600

Сирена



AVS 2000R

Динамик



DSW110/W

Сирена + лампа



AVS2000 FLASH

Табличка



P7264

Контролируемая линия оповещателей

* только для панелей HEPHAIS 1600NE и HEPHAIS 1600

Беспроводные устройства
OI05, OA05-W, DMA05-W



Адресная сирена
AVSA05, 95Дб/м



Адресный аспирационный детектор DFA05

24В



Аспирационные трубы

HEPHAIS 1600 - 400/L



MGNET
сетевая плата



HEPHAIS 1600 - 400/S BB



MGNET
сетевая плата



Сеть R

MINIBT05 реализует следующие функции:
- ручное программирование
- автоматическое программирование
- проверка шлейфов

MINIBT05
портативный тестер для адресных извещателей и устройств

Дымовые, тепловые, совмещенные извещатели
OA05, TA05, MA05

IND05
выносной индикатор

База S05

Звонок
4476-24

Конечный резистор

Устройство для скрытого монтажа извещателей
PES05

База S05

Дымовые, тепловые, совмещенные извещатели
OA05, TA05, MA05

Скрытомонтируемый извещатель

Дымовые, тепловые, совмещенные извещатели
OA05, TA05, MA05

База S05

ICC05 изолятор

R05 реле

Извещатель с изолятором

Извещатель с реле

Дымовые, тепловые, совмещенные извещатели
OA05, TA05, MA05

База S05

SOUND05

Извещатель с звуковым оповещателем

Дымовые, тепловые, совмещенные извещатели
OA05, TA05, MA05

База S05

BRI(IP65) или BRI/EM

Извещатель для подсоединения труб

Адресный газовый извещатель GDxxxA

Адресная плата на 8 контролируемых входов + 4 контролируемых выхода
ED4L

Конечный резистор

x4

x8

Конечный резистор

Адресный модуль на 1 шлейф
MAY1, MBA95

аналоговый извещатель

Конечный резистор

Адресный модуль ввода/вывода
ETC05, ET4C05, IAT16R, IAT16E

Конечный резистор

Линейный извещатель
DLFBI

Инфракрасный извещатель пламени
IR95+база S95
высота установки 17м

Видимый угол 90гр.

Приспособление для установки извещателей в вент-системы

BTG05
с извещателем
OA05

Сеть RS - 485

1 или 2 RF H1600
удаленная панель управления и программирования

RS 485

IMP/E принтер

HEPHAIS 1600 - 400/L BB

MGNET
сетевая плата

HEPHAIS 1600 - 400/S

MGNET
сетевая плата

RS 485

Сеть из панелей HEPHAIS 1600 максимально 16 панелей.

24В
(если больше 2 панелей)

До 20 ALPHA RE удаленных панелей управления (только для управления)

АДРЕСНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ И ИЗВЕЩАТЕЛИ


ПАНЕЛИ

От 1 до 128 адресов



HEPHAIS 128

АДРЕСНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ КОМПАКТНАЯ ПАНЕЛЬ, 128 АДРЕСОВ, 2 кольцевых или 4 радиальных шлейфа (в радиальном макс. 32 адреса), 99 ЗОН, память на 1000 событий, 1 контролируемая линия оповещения + 5 программируемых выходных реле, 1xRS232 последовательный порт для принтера или удаленного пульта, 2 программируемых входа. Панель может быть запрограммирована с клавиатуры или с компьютера. Требуются 2 АКБ 12В/7Ач. **EN54-2, EN54-4**



TELEHEPHAIS 128

ПО ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ HEPHAIS 128

HEPHAIS 128 — Опции

R7P2



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 7 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А, устанавливается внутрь панели, последовательное подсоединение, позволяет выдавать состояние панели на 7 реле

R12P2



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 12 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А, устанавливается внутрь панели, последовательное подсоединение, позволяет выдавать состояние панели на 12 реле

FMC1



RS232 в 422/485 конвертер, для подсоединения к системе ALPHA RE

ALPHA RE



ПАНЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ с последовательным RS-485 интерфейсом, ЖКИ дисплей на 160 символов и клавиатура


От 1 до 400 адресов



HEPHAIS 1600 NE

АДРЕСНАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ НЕРАСШИРЯЕМАЯ ПАНЕЛЬ НА 400 адресов, в 2 кольцевых (макс. 200 адресов/шлейф) или 4 радиальных шлейфах (макс. 32 адреса/шлейф), 1000 Зон, память на 2700 событий, 2 контролируемые линии оповещения + 3 программируемых выходных реле, 1xRS232 последовательный порт для принтера и 1xRS485 порт для удаленной панели управления, 4 программируемых входа, RS422 JBUS контролируемый выход. Требуются 2 АКБ 12В/17Ач. **EN54-2, EN54-4**

TELEHEPHAIS 1600



ПО ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ HEPHAIS 1600

HEPHAIS 1600 NE — Опции

R7P2



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 7 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А, устанавливается внутрь панели, последовательное подсоединение, позволяет выдавать состояние панели на 7 реле

R12P2



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 12 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А, устанавливается внутрь панели, последовательное подсоединение, позволяет выдавать состояние панели на 12 реле

C20R



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 20 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А, устанавливается внутрь панели, последовательное подсоединение, позволяет выдавать состояние панели на 20 реле

4ISOL



ПЛАТА РАЗДЕЛЕНИЯ ШЛЕЙФА, позволяет разделять шлейф на 4 изолированных, устанавливается внутри панели и укомплектована ICC05 (один на каждое разделение)

X4EVAC



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 4 КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ЛИНИИ ОПОВЕЩЕНИЯ, позволяет разделить 1 линию оповещения на 4 одновременно активируемые линии, устанавливается внутри панели

ALPHA RE



ПАНЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ с последовательным RS-485 интерфейсом, ЖКИ дисплей на 160 символов и клавиатура

АДРЕСНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ И ИЗВЕЩАТЕЛИ

ПАНЕЛИ

От 1 до 1600 адресов

HEPHAIS 1600

Опции



HEPHAIS 1600-400/L

АДРЕСНАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ НА 1600 адресов, 10 Шлейфов - первоначальная емкость 400 адресов в 2 кольцевых (макс. 200 адресов/шлейф) или 4 радиальных шлейфах, расширяемых с помощью 4xMG2B (адресные платы шлейфов), EN54-2, EN 54-4, **в большом корпусе с встроенным пультом управления**, 1000 Зон, память на 2700 событий, 2 контролируемые линии оповещения + 3 программируемых выходных реле, 1xRS232 последовательный порт для принтера и 1xRS485 порт для удаленной панели управления, 4 программируемых входа, RS422 JBUS контролируемый выход, сетевая версия с платой MGNET. Требуются 2 АКБ 12В/17Ач. **EN54-2, EN54-4**



HEPHAIS 1600-400/S

АДРЕСНАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ НА 1600 адресов, 10 Шлейфов - первоначальная емкость 400 адресов в 2 кольцевых (макс. 200 адресов/шлейф) или 4 радиальных шлейфах, расширяемых с помощью 4xMG2B (адресные платы шлейфов), EN54-2, EN 54-4, **в малом корпусе с встроенным пультом управления**, 1000 Зон, память на 2700 событий, 2 контролируемые линии оповещения + 3 программируемых выходных реле, 1xRS232 последовательный порт для принтера и 1xRS485 порт для удаленной панели управления, 4 программируемых входа, RS422 JBUS контролируемый выход, сетевая версия с платой MGNET. Требуются 2 АКБ 12В/17Ач. **EN54-2, EN54-4**

MG2B



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 2 КОЛЬЦЕВЫХ ШЛЕЙФА (макс. 200 адресов на шлейф) или 4 радиальных шлейфа (макс. 32 адреса на шлейф) уставливается внутрь панели

MGNET



СЕТЕВАЯ ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ, должна устанавливаться в каждую панель при организации сети, сеть организуется с помощью интерфейса RS485

RF H 1600



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (управление и программирование) с ЖКИ дисплеем 160 символов и клавиатурой, 19 дюймов, 3U, может быть установлена в панель или консоль CO3U

CO3U



ПЛАСТИКОВАЯ КОНСОЛЬ для пульта RFH 1600

ALPHA RE



ПАНЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ с последовательным RS-485 интерфейсом, ЖКИ дисплей на 160 символов и клавиатура

R7P2



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 7 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А, устанавливается внутрь панели, последовательное подсоединение, позволяет выдавать состояние панели на 7 реле

R12P2



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 12 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А, устанавливается внутрь панели, последовательное подсоединение, позволяет выдавать состояние панели на 12 реле

АДРЕСНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ И ИЗВЕЩАТЕЛИ

ПАНЕЛИ

От 1 до 1600 адресов



HEPHAIS 1600-400/L BB

АДРЕСНАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ НА 1600 адресов, 10 Шлейфов - первоначальная емкость 400 адресов в 2 кольцевых (макс. 200 адресов/шлейф) или 4 радиальных шлейфах, расширяемых с помощью 4xMG2B (адресные платы шлейфов), EN54-2, EN 54-4, **в большом корпусе без пульта управления**, 1000 Зон, память на 2700 событий, 2 контролируемые линии оповещения + 3 программируемых выходных реле, 1xRS232 последовательный порт для принтера и 1xRS485 порт для удаленной панели управления, 4 программируемых входа, RS422 JBUS контролируемый выход, сетевая версия с платой MGNET. Требуются 2 АКБ 12В/17Ач.




HEPHAIS 1600-400/S BB

АДРЕСНАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ НА 1600 адресов, 10 Шлейфов - первоначальная емкость 400 адресов в 2 кольцевых (макс. 200 адресов/шлейф) или 4 радиальных шлейфах, расширяемых с помощью 4xMG2B (адресные платы шлейфов), EN54-2, EN 54-4, **в малом корпусе без пульта управления**, 1000 Зон, память на 2700 событий, 2 контролируемые линии оповещения + 3 программируемых выходных реле, 1xRS232 последовательный порт для принтера и 1xRS485 порт для удаленной панели управления, 4 программируемых входа, RS422 JBUS контролируемый выход, сетевая версия с платой MGNET. Требуются 2 АКБ 12В/17Ач.



HEPHAIS 1600-400 LPM

АДРЕСНАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ НА 1600 адресов, 10 Шлейфов - первоначальная емкость 400 адресов в 2 кольцевых (макс. 200 адресов/шлейф) или 4 радиальных шлейфах, расширяемых с помощью 4xMG2B (адресные платы шлейфов), **в большом металлическом корпусе с встроенным пультом управления**, 1000 Зон, память на 2700 событий, 2 контролируемые линии оповещения + 3 программируемых выходных реле, 1xRS232 последовательный порт для принтера и 1xRS485 порт для удаленной панели управления, 4 программируемых входа, RS422 JBUS контролируемый выход, сетевая версия MGNET. Требуются 2 АКБ 12В/17Ач.



TELEHEPHAIS 1600

ПО ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ HEPHAIS 1600

C20R



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 20 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А, устанавливается внутрь панели, последовательное подсоединение, позволяет выдавать состояние панели на 20 реле

X4EVAC




ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ НА 4 КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ЛИНИИ ОПОВЕЩЕНИЯ, позволяет разделить 1 линию оповещения на 4 одновременно активируемые линии, устанавливается внутри панели

IMP



ВНУТРЕННИЙ СКРЫТОМОНТИРУЕМЫЙ ПРИНТЕР устанавливается сразу в металлический корпус HEPHAIS 1600 или в пластиковый корпус через SUPIMP

SUPIMP



КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА IMP принтера в БОЛЬШОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС HEPHAIS 1600

IMP/E



ВНЕШНИЙ ПРИНТЕР, размеры 165x135x50мм

KCT10



УПАКОВКА ИЗ 10 ТЕРМОБУМАГ

4ISOL



ПЛАТА РАЗДЕЛЕНИЯ ШЛЕЙФА, позволяет разделять шлейф на 4 изолированных, устанавливается внутри панели и укомплектована ICC05 (один на каждое разделение)

АДРЕСНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ И ИЗВЕЩАТЕЛИ

АДРЕСНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

05 range



OA05

АДРЕСНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, микропроцессорная технология, 1 программируемый выход для выносного индикатора, 8 уровней чувствительности, **EN54-7**



TA05

АДРЕСНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, постоянный или/и увеличение тепла, микропроцессорная технология, 1 программируемый выход для выносного индикатора, 6 уровней чувствительности, **EN54-7**



MA05

АДРЕСНЫЙ ТЕПЛОВОЙ СОВМЕЩЕННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, микропроцессорная технология, 1 программируемый выход для выносного индикатора, 8 уровней чувствительности, **EN54-7**

Базы

S05SE



УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА для 05-серии аналоговых и адресных извещателей.

SOUND05+S05



БАЗА СО ВСТРОЕННЫМ ЗВУКОВЫМ ОПОВЕЩАТЕЛЕМ 95Дб @ 1м, Выбор 6 тональностей сигнала и 3 уровня звука, **EN54-3.**

ICC05



ВСТРАИВАЕМАЯ ПЛАТА ИЗОЛЯТОРА извещателей 05 серии (устанавливается в S05SE)

STRAPP



ВСТРАИВАЕМАЯ ПЛАТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ для кабеля ≥ 1,5мм2 (устанавливается в S05SE)

R05



ПЛАТА РЕЛЕ (12В или 24В) для 05 извещателей (устанавливается в S05), NO-NC 30В/1А

CS05



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА для базы S05, предназначена для установки в пустую базу.

BRI/EM+S05




УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА С ТРУБНЫМИ ВВОДАМИ 05 серии, предназначена для подсоединения гофры или пластиковых труб.

BRI +S05



ВОДОЗАЩИЩЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА С ТРУБНЫМИ ВВОДАМИ 05 серии (IP65), предназначена для подсоединения гофры или пластиковых труб с уплотнителями.

GAV



АНТИВАНДАЛЬНАЯ защитная сетка

Адресный извещатель пламени



IR95+S95

АНАЛОГОВЫЙ/АДПЕСНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ, микропроцессорная технология, 1 програм мируемый выход для выносного индикатора, **EN54-10**

АДРЕСНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ И ИЗВЕЩАТЕЛИ

АДРЕСНЫЕ РУЧНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Серия 05



DMA05

АДРЕСНЫЙ РУЧНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ сбрасывается с помощью ключа, без разбития стекла, внутренний изолятор, КРАСНЫЙ цвет, **EN54-11. EN54-17**



DMA05R

АДРЕСНЫЙ РУЧНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ сбрасывается с помощью ключа, без разбития стекла, внутренний изолятор и программируемый выход реле, КРАСНЫЙ цвет, **EN54-11. EN54-17, EN54-18**

Принадлежности

PEDM



ПЛАСТИКОВАЯ КОРОБКА для встроенного монтажа ручного извещателя

VPDM



ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА для защиты ручного извещателя от двойного нажатия (снабжена защитной меткой)

KCTDM



КОМПЛЕКТ ИЗ 10 КЛЮЧЕЙ для ручного извещателя


Адресный водозащищенный ручной извещатель



BA95S


ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ IP65 АДРЕСНЫЙ РУЧНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

СИРЕНЫ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ШЛЕЙФ



AVSA05/W

АДРЕСНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИРЕНА (белый цвет), 6 тональностей звукового сигнала, уровень звукового давления, 95дб@1м, питание по шлейфу, для панелей серии **HEPHAIS 1600**



AVSA05/R

АДРЕСНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИРЕНА (красный цвет), 6 тональностей звукового сигнала, уровень звукового давления, 95дб@1м, питание по шлейфу, для панелей серии **HEPHAIS 1600**

АДРЕСНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ И ИЗВЕЩАТЕЛИ

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ



MAY1
АДРЕСНЫЙ МОДУЛЬ на 1 шлейф в корпусе, максимально 32 аналоговых извещателя



MBA95
АДРЕСНЫЙ МОДУЛЬ на 1 шлейф в корпусе, максимально 32 аналоговых извещателя, встроенный изолятор, опто-изолятор на второй линии, **EN54-17, EN54-18, EN54-13**



ETC05-B
АДРЕСНЫЙ МОДУЛЬ ВВОДА/ВЫВОДА в корпусе, встроенный изолятор, NO или NC контролируемый вход , выход реле NO-NC 30В/1А, **EN54-17, EN54-18** (также в RAIL DIN версии)



ET4C05-B
АДРЕСНЫЙ МОДУЛЬ НА 4 ВВОДА/ВЫВОДА в корпусе, встроенный изолятор, NO или NC контролируемый вход , выход реле NO-NC 30В/1А, **EN54-17, EN54-18** (также в RAIL DIN версии)



ED4L
АДРЕСНЫЙ МОДУЛЬ НА 8 КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВХОДОВ + 4 КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЫХОДА позволяет управлять NO или NC для контролируемых входов и использовать выходы под контролируемые линии оповещения, **EN54-17, EN54-18**



IAT16R/D
АДРЕСНЫЙ МОДУЛЬ НА 16 РЕЛЕ в DIN версии, выход реле NO-NC 30В/1А




IAT16E/D
АДРЕСНЫЙ МОДУЛЬ НА 16 ВХОДОВ в DIN версии

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ




MINIBT05
Портативный прибор для программирования / тестирования / монтажа извещателей и адресных устройств (для 05 серии)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

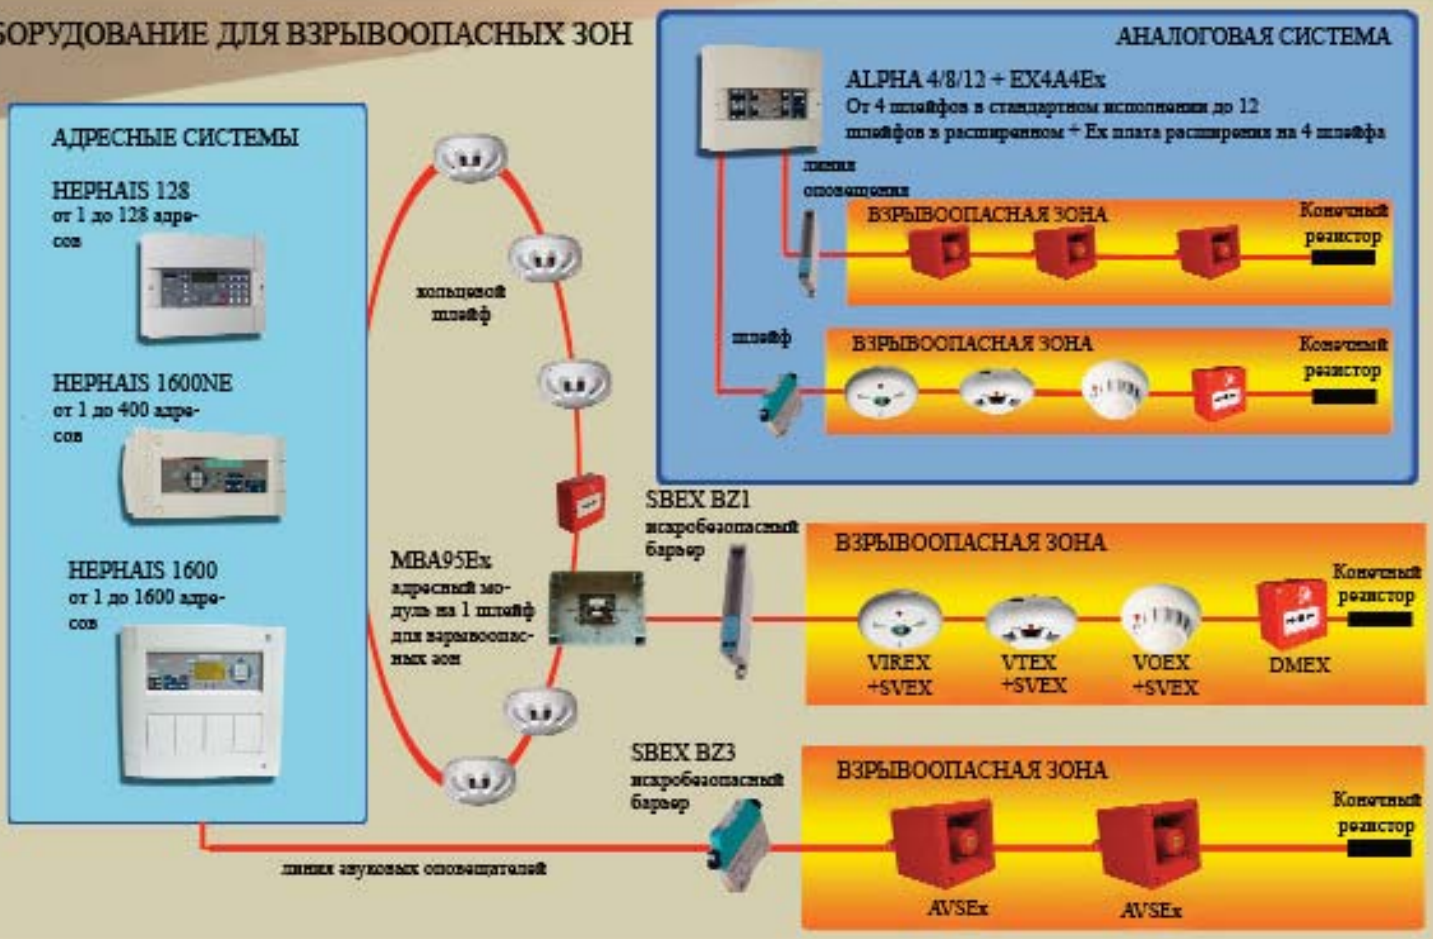


ЛИНЕЙНЫЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

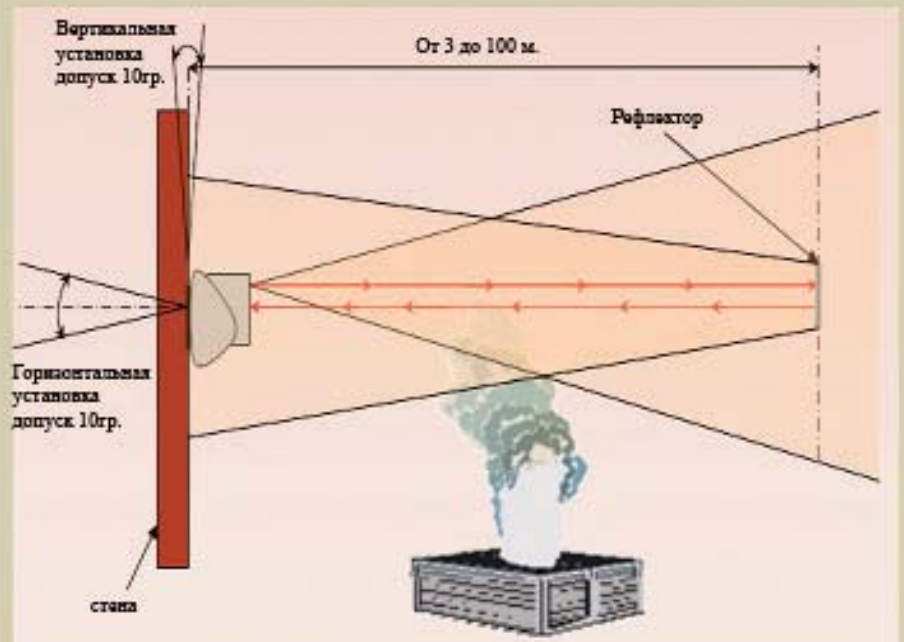

4 рефлектора 10 х 10 см входит в комплект DLFBe

РЕФЛЕКТОР 10 х 10 см дистанция: от 3 до 60 м.

РЕФЛЕКТОР 20 х 20 см дистанция: от 60 до 100 м.

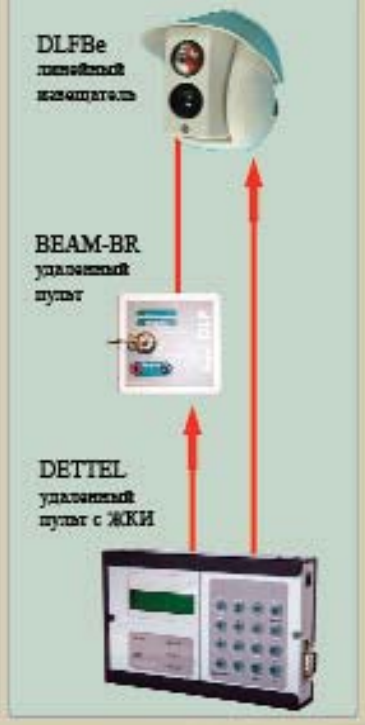

АСПИРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

АНАЛОГОВАЯ АСПИРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ALPHA 4/8/12
От 4 до 12 шлейфов при расширении



Шлейф

DFA05-1C
DFA05-2C

24В



От 1 до 2 модулей-детекторов SSD535



Кольцевой шлейф

АДРЕСНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

HEPHAIS 128
От 1 до 128 адресов



HEPHAIS 1600NE
От 1 до 400 адресов



HEPHAIS 1600
От 1 до 1600 адресов



DFA05-1A
DFA05-2A






От 1 до 2 модулей-детекторов SSD535

24В

I

II

От 1 до 2 аспирационных каналов DFA05-1A или 2A

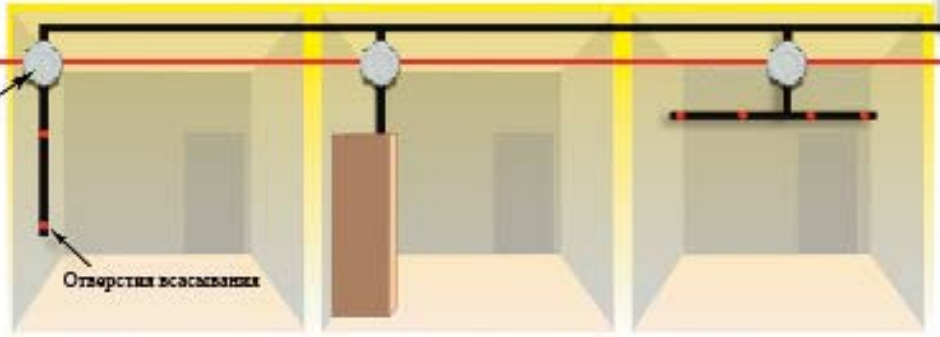

Адресное устройство определения дыма TP2S + SP2S

Отверстия всасывания

ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ



ПОЖАРНАЯ ПАНЕЛЬ

Линия оповещения




Громкоговорители

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ДВЕРИ

электрозамок для двери эвакуационных выходов

CLEV
Разблокирование двери с помощью ключа



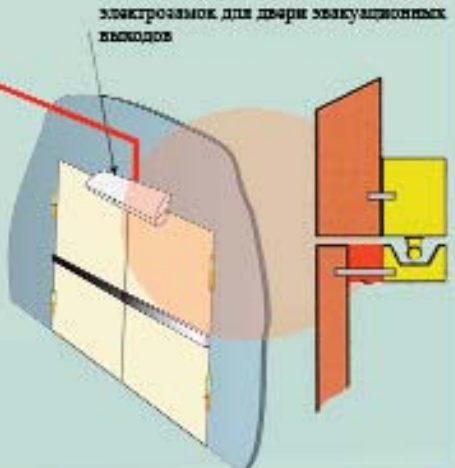

ПОЖАРНАЯ ПАНЕЛЬ

ЛИНЕЙНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

DLFB



DLFBe I

АДРЕСНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (питание по шлейфу) укомплектован рефлектором на дистанцию от 3 до 100 метров, встроенный изолятор, видимый луч для настройки, **EN54-12**

DLFBe C

АНАЛОГОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, 2 провода (питание по шлейфу) укомплектован рефлектором на дистанцию от 3 до 100 метров, видимый луч для настройки, **EN54-12**

DLFBe R

АНАЛОГОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С РЕЛЕ, укомплектован рефлектором на дистанцию от 3 до 100 метров, NO-NC ТРЕВОГА, NO-NC НЕИСПРАВНОСТЬ, видимый луч для настройки, **EN54-12**

Принадлежности

DETTEL



УДАЛЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С ЖКИ для DLFBe, позволяет настраивать чувствительность и программировать извещатель

BEAM-BR



УДАЛЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ, позволяет включить/выключить, сбросить извещатель, может подключаться к пульту DETTEL, 4 -х проводное соединение с извещателем

BEAM-KIT4CC



СОЛНЕЧНАЯ ЗАЩИТА НА РЕФЛЕКТОР, предназначена для 4 рефлекторов размером 10x10, защищает от прямого попадания солнечных лучей

АСПИРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

С ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ



DFA05-1C-B

АНАЛОГОВЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ для одной аспирационной трубы с индикатором уровня дыма, устанавливается с модуль-детектором SSD, **EN54-20**

DFA05-2C-B

АНАЛОГОВЫЙ ДВУКАНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ устанавливается с двумя модуль-детекторами SSD, **EN54-20**

DFA05-1A-B

АДРЕСНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ устанавливается с одним модуль-детектором SSD, **EN54-20**

DFA05-2A-B

АДРЕСНЫЙ ДВУКАНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ устанавливается с двумя модуль-детекторами SSD, **EN54-20**

Detector modules

SSD 535-1



МОДУЛЬ_ДЕТЕКТОР ДЫМА ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ с диапазоном чувствительности тревоги **0,5%**/м до 10%/м устанавливается в DFA05

SSD 535-3



МОДУЛЬ_ДЕТЕКТОР ДЫМА ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ с диапазоном чувствительности тревоги **0,02%**/м до 10%/м устанавливается в DFA05

RIM35



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ с 5 программируемыми реле, NO-NC 30В/1А устанавливается в DFA05


MCM35



КАРТА ПАМЯТИ SD-1GO устанавливается в DFA05 записываетвсе операции и системные события в память

АСПИРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ПО ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ DFA05



ASD PIPEFLOW
ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ



ASD CONFIG
ПРОГРАММА ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ через USB кабль (не поставляется)

УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЯ



TP2S
КРЫШКА УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЯ , устройство подсоединяется к аспирационной системе (DFA05 или LASER 4) позволяющее определять адрес воздушной насадки. Должен быть детектор с двумя уронями сработки P65. Устанавливается вместе с SP2S



SP2S
БАЗА УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЯ для проводного соединения с пожарной панелью и соединения с аспирационной трубой. IP65. Устанавливается вместе с TP2S

Опции

R05


ПЛАТА С РЕЛЕ (12В или 24В) для извещателей 05 серии (устанавливается в S05), NO-NC 30В/1А

С ЛАЗЕРНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ



L4/LASER4
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДЫМОВОЙ ЛАЗЕРНЫЙ ДЕТЕКТОР (без ЖКИ дисплея)

Опции

L4/LAF4
LASER4 панель удаленного управления

L4/BMA
МОНТАЖНАЯ РАМКА для крепления дисплея

L4/R19
КОРПУС НА 3 ДИСПЛЕЯ

L4/RG6
КАБЕЛЬ СВЯЗИ компьютер/детектор

L4/SNIFF
ПРОГРАММА РАСЧЕТА СИСТЕМЫ

АСПИРАЦИОННЫЕ ТРУБЫ



TU25RF
Пожаростойкая аспирационная труба ф25мм (3м длина), красный цвет.



EN25RF
Пожаростойкий соединитель для трубы ф25мм, красный цвет.



TE25RF
Пожаростойкий тройник для ф25мм трубы, красный цвет



T 25/8
Пожаростойкая муфта с подключением 8мм каппилярной трубки или насадки, красный цвет



TT25RF
Пожаростойкая заглушка для ф25мм трубы, красный цвет



C90RF
Пожаростойкий поворот 90 град. для ф25мм трубы, красный цвет



CF70
Гибкий переход для ф25мм трубы



C45RF
Пожаростойкий поворот 45 град. для ф25мм трубы, red colour



TF.10
ГИБКАЯ ТРУБА 1 М.



TC.8
Каппилярная трубка (10мм OD; 8мм ID) (100м в катушке)

АСПИРАЦИОННЫЕ ТРУБЫ



ABR
Пожаростойкие клипсы для ф25мм трубы, красный цвет



UTRF
Пожаростойкая муфта для для ф25мм трубы, красный цвет



PMTU
Типовая насадка 8мм



PMC
Коническая насадка



PMPT
Плата для насадки с зажимами



PMP
Плата для насадки с шурупами



PMC/8
Типовая насадка для каппилярной трубки



PCM/10
Увеличенные держатели , увеличение до 17мм



PRPM
Расширитель для типовой насадки



TL
Водозащищенная заглушка

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫЗХ ЗОН



VIREX

АНАЛОГОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ - **Ex версия, ATEX II 1G Eex ia IIC T6, EN54-10**



VOEX

АНАЛОГОВЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ **- Ex версия, ATEX II 1G Eex ia IIC T6 EN54-7**



VTEX

АНАЛОГОВЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ + ТЕПЛОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, **Ex версия, ATEX II 1G Eex ia IIC T6, EN54-5**



SVEX

УСТАНОВОЧНАЯ БАЗА- анти-статический дизайн - Ex версия



DMEX

АНАЛОГОВЫЙ РУЧНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ с ключом сброса , Ex версия



AVSEX

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ-Ex- 100дб, используется с SBEX BZ3



MBA95Ex

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ АДРЕСНЫЙ МОДУЛЬ НА 1 ШЛЕЙФ с установочной коробкой, максимально до 10 аналоговых EEX извещателей, с изолятором, опто-изолятор на второй линии, **EN54-17, EN54-18, EN54-13**



SBEX BZ1

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР для подключения пожарных и ручных извещателей



SBEX BZ3

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ БАРЬЕР для подключения звуковых оповещателей

БЕСПРОВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



OA05-W

БЕСПРОВОДНОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, 1 выход для выносного индикатора, **EN54-7 , EN54-25**



DMA05-W

БЕСПРОВОДНОЙ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, **EN54-11 , EN54-25**



OI05

ТОЧКА ДОСТУПА подсоединяемая к панели HEPHAIS 1600 ,1выход для выносного индикатора, устройство для мониторинга беспроводного оборудования **EN54-17, EN54-18, EN54-25**



TELEWIRELESS


ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



IND05
ВЫНОСНОЙ ИНДИКАТОР ТРЕВОГИ угол обзора = 180°

IND05E
ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ ВЫНОСНОЙ ИНДИКАТОР ТРЕВОГИ угол обзора = 180°



AVS 2000/W
ВНУТРЕННЯЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИРЕНА (белый цвет), 6 тональностей звукового сигнала, уровень звукового давления, 95дб@1м, **EN54-3**



AVS 2000/R
ВНУТРЕННЯЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИРЕНА (красный цвет), 6 тональностей звукового сигнала, уровень звукового давления, 95дб@1м, **EN54-3**



AVSU EFP
ВНЕШНЯЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИРЕНА , 114дб@1м, IP65



AVS2000FLASH
ВНУТРЕННЯЯ СВЕТОЗВУКОВАЯ СИРЕНА, 95дб@1м, **EN54-3**



AVSFLASH
СТРОБОВСПЫШКА повышенной яркости с углом обзора= 360°, от 12В до 48В



4485
ВНЕШНЯЯ СВЕТОЗВУКОВАЯ СИРЕНА (красный цвет), IP65, 101дб@1м, **EN54-3**



531024-1019
ВНЕШНЯЯ СТРОБОВСПЫШКА повышенной яркости с углом обзора= 360°, от 9В до 60В, IP65



S/EKO F24
ВНЕШНЯЯ АВТОНОМНАЯ СВЕТОЗВУКОВАЯ СИРЕНА, IP34, 24В



P7232
СВЕТОЗВУКОВАЯ ТАБЛИЧКА С ЗУММЕРОМ повышенной яркости, 12В/24В, IP55

P7236
АВТОНОМНАЯ СВЕТОЗВУКОВАЯ ТАБЛИЧКА С ЗУММЕРОМ повышенной яркости, 12В/24В, IP55

P7264
СВЕТОЗВУКОВАЯ ТАБЛИЧКА С СИРЕНОЙ повышенной яркости, 12В/24В, IP55

P7266
АВТОНОМНАЯ СВЕТОЗВУКОВАЯ ТАБЛИЧКА С СИРЕНОЙ повышенной яркости, 12В/24В, IP55



P7265
СВЕТОЗВУКОВАЯ ТАБЛИЧКА С СИРЕНОЙ повышенной яркости, 12В/24В, IP43

P7268
АВТОНОМНАЯ СВЕТОЗВУКОВАЯ ТАБЛИЧКА С СИРЕНОЙ повышенной яркости, 12В/24В, IP43

P7260
СВЕТОЗВУКОВАЯ ТАБЛИЧКА С СИРЕНОЙ повышенной яркости, 12В/24В, IP65

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



4476-24
ВНУТРЕННИЙ КРАСНЫЙ ЗВОНОК, диаметр 150мм, 93 дб, 24В



4479-24
ВНЕШНИЙ КРАСНЫЙ ЗВОНОК, диаметр 150мм ,93 дб, 24В



ALTO-DA1B00X
УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ, IP40, автономный режим 3 часа, крепление на стену (также есть крепление и в потолок) , рабочее напряжение 230В/50Гц, IP40



MARINA-DA3B0X
ЭВАКУАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК односторонний, режим 3 часа (также есть двусторонний), IP65, рабочее напряжение 230В/50Гц



FENER-2210107X
ЭВАКУАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК на 1час (есть версия на 3 часа), 2 галогеновые лампы 20Вт (также есть с 1), 12В 7Ач батарея



VTR0241210
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК, 75кг, 24В

1360
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК, 125кг, 24В



1388A
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК, 300кг, 24В



1450
ДЕТЕКТОР ПРОТЕЧКИ со свободным контактом реле, 12/24В



2450
IP 67 ДЕТЕКТОР ЖИДКОСТИ со свободным контактом реле, 12/24В



DA1S
ТЕЛЕФОННЫЙ АВТОДОЗВОНЩИК на 1 вход и 1 голосовое сообщение



DA4
ТЕЛЕФОННЫЙ АВТОДОЗВОНЩИК на 4 входа и 4 голосовых сообщения



GSM 31 GPRS
GSM/GPRS коммуникатор (в металлическом корпусе, GSM антенна и блок питания)



USB/232
КОНВЕРТЕР USB/RS-232

ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

MAPSKITALPHA-HEPHAIS



MAPSKITALPHA-HEPHAIS

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА для 8 панелей (может быть расширена с помощью MAPSPLUS), совместима с адресными панелями ALPHA 500/1000 или HEPHAIS 1600

Опции

MAPSPLUSALPHA-HEPHAIS

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ на 1панель, совместима с адресными панелями ALPHA 500/1000 или HEPHAIS 1600

Сетевая версия MAPSKITALPHA-HEPHAIS



MAPSKITALPHA-HEPHAIS NET

СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА (может быть расширена с помощью MAPSPLUSALPHANET), совместима с адресными панелями ALPHA 500/1000 или HEPHAIS 1600

Опции

MAPSPLUSALPHA-HEPHAIS NET

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА СЕТЕВУЮ ВЕРСИЮ для управления 1 панелью, совместима с адресными панелями ALPHA 500/1000 или HEPHAIS 1600

MAPSPLUSALPHA-HEPHAIS NET4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА СЕТЕВУЮ ВЕРСИЮ для управления 4 панелями, совместима с адресными панелями ALPHA 500/1000 или HEPHAIS 1600

JBUS/IP

TCPIP ИНТЕРФЕЙС для аналоговых панелей (MA53 422/232 конвертер + Procontroller 232/TCPIP контроллер)

JBUS/IP/4

TCPIP ИНТЕРФЕЙС для 4 аналоговых панелей (MA53 422/232 конвертер + Procontroller 232/TCPIP контроллер)

КОНВЕРТЕРЫ

Последовательный конвертер



MA53

МОДУЛЬ КОНВЕРТЕРА RS232/RS422 с блоком питания

Оптический конвертер



CONCUFI

CONVERTER MODULE RS422/RS485/RS232 для оптоволоконного кабел, макс. дистанция 6км, DIN крепление, питание от 7В до 60В

ИБП серии НЕРНЕА



НЕРНЕА 242

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24В-2А, внутренние реле сигнализирующие неисправность питания и батареи, металлическая коробка 405x385x160мм, **EN54-4 (A2)**

НЕРНЕА 244

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24В-4А, внутренние реле сигнализирующие неисправность питания и батареи, металлическая коробка 405x385x160мм, **EN54-4 (A2)**



НЕРНЕА 248

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24В-8А, внутренние реле сигнализирующие неисправность питания и батареи, металлическая коробка 405x385x160мм, **EN54-4 (A2)**

НЕРНЕА 2412

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24В-12А, внутренние реле сигнализирующие неисправность питания и батареи, металлическая коробка 405x385x160мм, **EN54-4 (A2)**

AL124H-CP01

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ 24В-1А, внутренние реле сигнализирующие неисправность питания и батареи



AL424H-CM01E

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ 24В-4А, 265x405x140мм, внутренние реле сигнализирующие неисправность питания и батареи

AL1024B-CM03

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ 24В-10А, 405x390x165mm, внутренние реле сигнализирующие неисправность питания и батареи

СТОЕЧНЫЕ ВЕРСИИ



AU224/A2/R

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ 24В-2А, внутренние реле сигнализирующие неисправность питания и батареи, монтаж в 19” стойку, 3U

AU424/A2/R

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ 24В-4А, внутренние реле сигнализирующие неисправность питания и батареи, монтаж в 19” стойку, 3U

АНАЛОГОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

GD100C
АНАЛОГОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ МЕТАНА, CH4, IP55, встроенные резисторы тревоги и внимания, внешнее питание

GD101C
АНАЛОГОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ БУТАНА, IP55, встроенные резисторы тревоги и внимания, внешнее питание

GD102C
АНАЛОГОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПАРОВ БЕНЗИНА, IP55, встроенные резисторы тревоги и внимания, внешнее питание

GD103C
АНАЛОГОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОКСИДА УГЛЕРОДА, CO, IP55, встроенные резисторы тревоги и внимания, внешнее питание



GD104C
АНАЛОГОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ВОДОРОДА, H2, IP55, встроенные резисторы тревоги и внимания, внешнее питание

GD105C
АНАЛОГОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЖИДКОГО ПРОПАНА, LPG, IP55, встроенные резисторы тревоги и внимания, внешнее питание

GD106C
АНАЛОГОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПРОПАНА, C3H8, IP55, встроенные резисторы тревоги и внимания, внешнее питание

GD109C
АНАЛОГОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ АЦЕТИЛЕНА, C2H2, IP55, встроенные резисторы тревоги и внимания, внешнее питание

Принадлежности

GDREL


ВСТРАИВАЕМАЯ ПЛАТА НА 3 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А , устанавливается внутри извещателя, передача на контакты реле следующих сигналов ТРЕВОГА, ВНИМАНИЕ, НЕСПРАВНОСТЬ

FMGD


ВСТРАИВАЕМАЯ АДРЕСНАЯ ПЛАТА, без встроенного изолятора, совместима с ALPHAGAS, 1 адрес для 2-х состояний (ТРЕВОГА И ВНИМАНИЕ), только для GDXXXC

DETTEL


УДАЛЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, позволяет считывать уровень и данные с извещателя (чувствительность, задержку…)

P4720


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ГАЗОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ (Клапан + адаптер)

MEGAS


БУТЫЛЬ С МЕТАНОМ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ , 40% содержание, 12 литров

COGAS


БУТЫЛЬ С ОКСИДОМ УГЛЕРОДА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, 250ppm, 12 литров

VPGAS


БУТЫЛЬ С ПАРАМИ БЕНЗИНА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ , 40% содержание, 12 литров

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ГАЗА

АДРЕСНЫЕ ПАНЕЛИ

ALPHAGAS-256



ALPHAGAS-256

АДРЕСНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ (макс. 256 газовых извещателей), ЖК дисплей 2x16 - Встроенная светодиодная панель на 8 шлейфов (тревога, неисправность, запрет, тест), встроенная плата 1xMG2LOOP (128 адресов). Может быть добавлена еще одна плата MG2LOOP

Опции

MG2LOOP



ВСТРАИВАЕМЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ на 2 шлейфа для газовых извещателей (всего 128 адресов на плату, макс. 128 адресов в кольцевом шлейфе)

EX8R



ПЛАТА НА 8 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А, устанавливается внутрь панели ALPHAGASl, программируемые реле

АДРЕСНЫЕ ГАЗОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

GD100A

АДРЕСНЫЙ ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ МЕТАНА, CH4, IP55, может подключпться напрямую в шлейф HEPHAIS или ALPHAGAS, встроенный изолятор, внешнее питание

GD101A

АДРЕСНЫЙ ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ БУТАНА, IP55, может подключпться напрямую в шлейф HEPHAIS или ALPHAGAS, встроенный изолятор,внешнее питание

GD102A

АДРЕСНЫЙ ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПАРОВ БЕНЗИНА,IP55, может подключпться напрямую в шлейф HEPHAIS или ALPHAGAS, встроенный изолятор, внешнее питание



GD103A

АДРЕСНЫЙ ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОКСИДА УГЛЕРОДА, CO, IP55, может подключпться напрямую в шлейф HEPHAIS или ALPHAGAS, встроенный изолятор, внешнее питание

GD104A

АДРЕСНЫЙ ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ВОДОРОДА, H2, IP55, может подключпться напрямую в шлейф HEPHAIS или ALPHAGAS, встроенный изолятор, внешнее питание

GD105A

АДРЕСНЫЙ ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЖИДКОГО ПРОПАНА, LPG, IP55, может подключпться напрямую в шлейф HEPHAIS или ALPHAGAS, встроенный изолятор, внешнее питание

GD106A

АДРЕСНЫЙ ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПРОПАНА, C3H8, IP55, может подключпться напрямую в шлейф HEPHAIS или ALPHAGAS, встроенный изолятор, внешнее питание

GD109A

АДРЕСНЫЙ ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ-АЦЕТИЛЕНА, C2H2, IP55, может подключпться напрямую в шлейф HEPHAIS или ALPHAGAS, встроенный изолятор, внешнее питание

Принадлежности

DETTEL



УДАЛЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, позволяет считывать уровень и данные с извещателя (чувствительность, задержку…)

P4720



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ГАЗОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ (Клапан + адаптер)

MEGAS



БУТЫЛЬ С МЕТАНОМ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ , 40% содержание, 12 литров

COGAS



БУТЫЛЬ С ОКСИДОМ УГЛЕРОДА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, 250ppm, 12 литров

VPGAS



БУТЫЛЬ С ПАРАМИ БЕНЗИНА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ , 40% содержание, 12 литров

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Взрывоопасный газ



SD2243ME
Exd ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ МЕТАНА, 0-100% LEL, εx 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C

SD2243VB
Exd ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПАРОВ БЕНЗИНА, 0-100% LEL, εx 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C

SD2243BU
Exd ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬБУТАНА, 0-100% LEL, εx 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C

SD2243PR
Exd ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПРОПАНА, 0-100% LEL, εx 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C

SD2243GP
Exd ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЖИДКОГО ПРОПАНА, 0-100% LEL, εx 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C

SD2243H2
Exd ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ВОДОРОДА, 0-100% LEL, εx 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C

SD2244AM
Exd ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ АММИАКА, 0-100% LEL, εx 2GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C

Токсические газы



SD2245O2
Exd ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ АММИАКА, 0-200 ppm, εx 2GD Ex d IIC T6 IP65

SD2246AM
Exd ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ АММИАКА, 0-200 ppm, εx 2GD Ex d IIC T6 IP65

SD2247AM
Exd ГАЗОВЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ АММИАКА, 0-1000 ppm, εx 2GD Ex d IIC T6 IP65

Принадлежности

STS3REL


ВСТРАИВАЕМАЯ ПЛАТА НА 3 РЕЛЕ, NO-NC 30В/1А , устанавливается внутри извещателя, передача на контакты реле следующих сигналов ТРЕВОГА, ВНИМАНИЕ, НЕСПРАВНОСТЬ

ZMCAP


Калибровочный адаптер

STS/CKD


Калибровочная клавиатура для установки извещателя на нуль и регулировки клапана

МОРСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

АДРЕСНЫЕ ПАНЕЛИ

От 1 до 128 адресов



HEPHAIS 128-M

АДРЕСНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ КОМПАКТНАЯ ПАНЕЛЬ, 128 АДРЕСОВ, 2 кольцевых или 4 радиальных шлейфа (в радиальном макс. 32 адреса), 99 ЗОН, память на 1000 событий, 1 контролируемая линия оповещения + 5 программируемых выходных реле, 1xRS232 последовательный порт для принтера или удаленного пульта, 2 программируемых входа. Панель может быть запрограммирована с клавиатуры или с компьютера. Требуются 2 АКБ 12В/7Ач. **EN54-2, EN54-4, Морское исполнение**

От 1 до 1600 адресов



HEPHAIS 1600-400/LPM-M

АДРЕСНАЯ МОДУЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ НА 1600 адресов, 10 Шлейфов - первоначальная емкость 400 адресов в 2 кольцевых (макс. 200 адресов/шлейф) или 4 радиальных шлейфах, EN54-2, EN 54-4, **в большом металлическом корпусе с встроенным пультом управления**, 1000 Зон, память на 2700 событий, 2 контролируемые линии оповещения + 3 программируемых выходных реле, 1xRS232 последовательный порт для принтера и 1xRS485 порт для удаленной панели управления, 4 программируемых входа, RS422 JBUS контролируемый выход, сетевая версия с платой MGNET. Требуются 2 АКБ 12В/17Ач. **EN54-2, EN54-4, Морское исполнение**

АДРЕСНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ



OA05

АДРЕСНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, микропроцессорная технология, 1 программируемый выход для выносного индикатора, 8 уровней чувствительности, **EN54-7 редакция 2000, Морское исполнение**



TA05

АДРЕСНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, постоянный или/и увеличение тепла, микропроцессорная технология , 1 программируемый выход для выносного индикатора, 6 уровней чувствительности, **EN54-7 редакция 2000, Морское исполнение**



S05SE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА для 05-серии аналоговых и адресных извещателей.



BRI + S05

ВОДОЗАЩИЩЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА С ТРУБНЫМИ ВВОДАМИ 05 серии (IP65), предназначена для подсоединения гофры или пластиковых труб с уплотнителями.



ICC05

ВСТРАИВАЕМАЯ ПЛАТА ИЗОЛЯТОРА для извещателей серии 05 (устанавливается в S05SE)



DMA05-M

АДРЕСНЫЙ РУЧНОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ сбрасывается с помощью ключа, без разбития стекла, внутренний изолятор, КРАСНЫЙ цвет, **EN54-11. EN54-17, Морское исполнение**



ETC05-B-M

АДРЕСНЫЙ МОДУЛЬ ВВОДА/ВЫВОДА в коробке, встроенный изолятор, NO или NC контролируемый входt , выход реле NO-NC 30В/1А, **EN54-17, EN54-18** (есть в RAIL DIN версии), **Морское исполнение**



MBA95-M

АДРЕСНЫЙ МОДУЛЬ на 1 шлейф в коробке, максимальное количество 32 аналоговых извещателя, встроенный изолятор, оптоизолятор на второй линии, **EN54-17, EN54-18, EN54-13 Морское исполнение**


СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ



SEV-C

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГОЛОСОВЫМ ОПОВЕЩЕНИЕМ, управляет до 8 динамиков, подсоединяется к контролируемой линии оповещателей или к релейному контакту, 24В внешнее питание, 30с сообщение + 4с звук оповещателя

SPEAKERS



STR50

ДИНАМИК 105Дб, максимально 8 в линии



DTR44

ДИНАМИК 115Дб, максимально 8 в линии



SNR35

ДИНАМИК 125Дб, максимально 4 в линии

VOICE SOUNDERS



DSV110/W

МОЩНЫЙ ГОЛОСОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ 100Дб@1м, (8с сообщение), белый цвет, может включаться напрямую в линию оповещения панелей.



PROG DSV 110

ПЛАТА для программирования голосовых сообщений

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ



DS3000
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК ДЛЯ ДВЕРЕЙ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ одинарного действия



DS3000 2VTX
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК ДЛЯ ДВЕРЕЙ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ двойного действия



CLEV
РАЗБЛОКИРОВЩИК ДВЕРЕЙ с ключом

КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ



S-3ANT2050
2x0,5 мм2 (диам. 0,8) кабель , двойной экран, ПВХ изоляция , пожарный, красный цвет (Катушка 200м)



S-3ANT2010
2x1,0 мм2 кабель , двойной экран, ПВХ изоляция , пожарный, красный цвет (Катушка 200м)

ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ



S-AFU2015
2x1,5 мм2 кабель ,внутренний огнезащитный барьер, огнестойкий 750°C стандарт IEC60331, красный цвет (Катушка 200м)

МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА И ТЕСТИРОВАНИЯ



3010
Тестер для дымовых извещателей



3015
Аэрозоль 250 мл (упаковка 12 шт.)



3053
Тестер для тепловых извещателей (нагреватель и 12В контроллер)



3059
12В зарядка



4065
Инструмент для снятия 05 серии



4051
Инструмент для снятия 95 серии

Телескопические штанги



2001
Телескопическая штанга 2x1.50м

2002
Телескопическая штанга 2x2.00м

Принадлежности

1001 1.00м удлинитель

1004 1.50м удлинитель

1005 2.00м удлинитель

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Alpha 2

AL2BOARD
ALPHA 2 материнская плата

Alpha 4/8/12

AR4D
ALPHA 4/8/12 материнская плата

Hephais 128

MP128
HEPHAIS 128 материнская плата

Hephais 1600 NE

MB2B NE
Материнская плата с CPU

ALBA150
HEPHAIS 1600 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Hephais 1600

MB2B
Материнская плата с CPU

ALBA150
HEPHAIS 1600 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Alpha 500/1000

CPUB
Материнская плата с CPU для alpha 500/1000

ALBA
Источник питания для ALPHA 500/1000

MD1B05
Модуль расширения на 4 радиальных шлейфа (макс. 32 извещателя в шлейфе) или 2 кольцевых шлейфа (макс. 125 извещателей),адресных извещателей серии 05

MD1B
Модуль расширения на 4 радиальных шлейфа (макс. 32 извещателя в шлейфе) или 2 кольцевых шлейфа (макс. 125 извещателей),адресных извещателей серии 95

ESAL D 3U
Панель управления с ЖКИ дисплеем на 160 символов и клавиатурой, установка в стойку 19", для ALPHA 500/1000

Детекторы серии 95

OA95
Аналоговый/адресный оптический дымовой извещатель, EN54-7

TVA95
Аналоговый/адресный дифференциальный + тепловой извещатель, EN54-5

TPA95
Аналоговый/адресный тепловой извещатель, EN54-5

OTA95
Аналоговый/адресный совмещенный (дымовой + тепловой) извещатель EN54-7

S95
Универсальная база для аналоговых и адресных извещателей

DLFB A
АДРЕСНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (питание по шлейфу), в комплекте рефлектор для дистанции от 3 до 100 метров, встроенный изолятор,видимый луч для настройки, EN54-12, для панелей ALPHA 500/1000

ЗАМЕТКИ

CATALOG



Complete range of products and systems for fire alarm installations

SD³
41 rue du saule trapu,
ZA du moulin de Massy
91300 MASSY, FRANCE
tel: +33 (0)1 60 13 67 24
fax: +33 (0)1 60 13 67 26
E-mail: sd3@sd3.net